


## KATALOGOVÝ LIST

**Výrobek: Držák hlásky SOS – 06 DF 031 00**

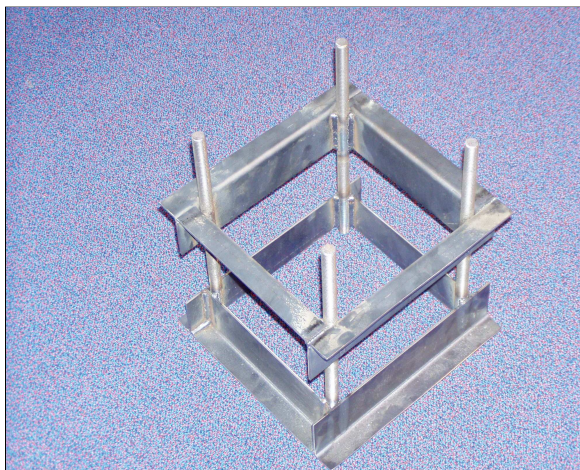

Výrobek je určen firmám, které zhotovují betonové základy pod SOS hlásky SDH 31, 32, TCS-IP 01, 02 výrobce SPEL, a.s. na dálnicích a rychlostních silnicích. Zjednodušuje ustavení a dodržení rozteče šroubů, na které se nasazuje hláska. Zároveň umožňuje jednoduchou fixaci a vystředění chráničky.

Držák hlásky je svařenec nerezových závitových tyčí a nerezových L profilů. Zalévá se betonem tak, aby ve finální úpravě bylo nad vrchní plochou betonu 50 mm závitů. Doporučená montáž: po základním vyměření a usazení vyrovnat držák do vodováhy, zalít do poloviny výšky betonem. Překontrolovat a nechat zatuhnout. Po kontrole zalít betonem do předepsané výšky.

Rozměry:	290x290x300 mm
Váha:	cca 10 kg
Cena:	2 250,- Kč bez DPH

Výrobce: SPEL, a.s.  
Divize Engineering  
Třídvorská 1402  
280 02 Kolín V